

# Pulversläckare



 Presto®

## PULVERSLÄCKARE

6 KG ABC PULVER (DRY POWDER)  
55A 233B C



1. DRAG UT SÄKRINGEN  
Pull out safety pin



2. RIKTA MUNSTYCKET  
MOT LÅGORNAS BAS.  
TRYCK NED HANDTAGET  
Direct nozzle at base of fire.  
Depress handle.



### KAN ANVÄNDAS MOT BRAND I ELEKTRISK UTRUSTNING

Om manometern nåt står i något av de röda fälten – kontakta servicefirma.  
Om visaren befinner sig i det röda fältet är släckaren obrukbar och skall laddas om.  
Teknisk översyn bör ske 1 gång per år. Vart 10:e år skall släckaren laddas om.  
Använd endast av producenten angivna originalreservdelar för modellen.

Släckmedel: 6 kg Prestolit Ultra Plus Nitrogen  
Drivgas: Nitrogen  
Fyllningstryck: 15 bar  
Godkännande: Enligt SS EN3-7/8  
Funktionsduglig: -30°C till +60°C  
Garanti: 5 år mot fabriktionsfel

Rapport nr: 2010-F-5200/PR03

**PG6**

EN 3-7/8

CE-0409

Direktiv  
97/23/EC  
(PED)



531

0575

Presto Brandsäkerhet AB  
Box 315 SE-641 23 Katrineholm  
Tel: +46 150 76 000 www.presto.se

102201-1105

Pulversläckare med ABC-pulver är den mest mångsidiga släckaren. Den kan användas för släckning av nästan alla typer av bränder. Några exempel på användningsområden:

- Bilar
- Bussar
- Villor
- Båtar
- Lastbilar
- Industrier
- Husvagnar
- Fritidshus
- Lantgårdar

ABC-släckaren kan släcka både A- och B-bränder d v s trä, papp respektive olja, bensin. Med en pulversläckare kan du även släcka brand i elektrisk utrustning. C står för att du kan släcka gasbränder.

## SÅ FUNGERAR PRESTO PULVERSLÄCKARE

Pulvrets släckeffekt erhålls huvudsakligen genom så kallad negativ katalys. Vid användning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden och avbryter förbränningsprocessen. Skiktet som bildas förhindrar återantändning.

Pulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30° till +60° C.

## PRESTO DESIGN

Behållare för släckmedel är tillverkade i stålplåt. Varje behållare provtrycks individuellt efter tillverkning och data om den instämplas i mantelplåten. Ventilen är tillverkad i mässing och handtagen i rostfritt stål (gäller PG-serien) som lämpar sig väl i t ex korrosiv miljö. Ventilen är avstängningsbar och försedd med kontrollmanometer av sprängmembran, som utlöser vid ogynnsamt övertryck.

Släckaren är trycksatt med kvävgas, och speciellt konstruerad för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.

## UPPHÄNGNING OCH MONTERING

Till varje släckare levereras som standard hängare för väggmontering. Till Presto PG2, P2GS och P2P levereras fordonstativ som standard. Till fordon och fartyg levereras på



begäran kraftiga fordonstativ, försedda med band och lås. Dessa finns till samtliga modeller. Skåp för släckare finns som tillbehör.

## SANERING

Pulverspill på metallytor skall omgående saneras. Pulver tillsammans med fukt bildar korrosiva ämnen. Sanering sker lämpligast genom dammsugning. Den är effektivast om dammet samtidigt lättas med tryckluft. Efter torka med torr syntetisk trasa, som kan dra till sig pulvret.

## GODKÄNNANDE OCH SÄKERHET

Samtliga Presto brandsläckare är CE-märkta, vilket bekräftar deras säkerhet. De är även godkända enligt SS-EN 3-7, en för Europa gemensam standard. Släckarna funktions-testas av kontrollorgan ( t ex DNV). Standarden anger med en kombination av bokstäver och siffror för vilka brandtyper släckaren är lämplig och hur effektiv den är.

**A-bål:** Trästavar staplade i 14 lager, där gavelmättet är 500x560 mm och längden motsvaras av bålens beteckning uttryckt i decimeter. Släckning får påbörjas när bålet har brunnit i 8 minuter.

**B-bål:** Ett runt plåtkärl där bränslet utgörs av heptan på en vattenbädd. Bålens

beteckning anger hur många liter vätska, heptan och vatten, som finns i kärlet. Släckning får påbörjas när bålet har brunnit i 1 minut.

**C-brand:** Står för gasbrand.


## GARANTI, SERVICE OCH OMLADDNING

Presto släckare har 5 års garanti (2 år för GS-serien) mot material- och tillverkningsfel. Översyn bör göras en gång per år enligt anvisningar på släckarens baksida. Efter användning skall släckaren laddas om och endast originaldelar får användas. Detta utförs av oss eller våra serviceombud.

## SÅ HANTERAR DU SLÄCKAREN

Släckaren utlöses med enkla handgrepp.

1. Drag ut säkringen.
2. Rikta munstycket mot lågornas bas.
3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelser över branden.

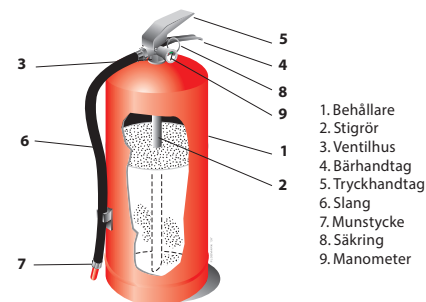

## TEKNISK DATA

BETECKNING	KLASSNING	MÄNGD SLÄCKMEDEL	BEHÅLLARMATERIAL	H X B X D. MM	TÖMNINGSTID, SEK
PG2	13A 89B C	2 kg	Stål	415 x 137 x 100	10
P2GS	13A 89B C	2 kg	Stål	415 x 137 x 100	10
P2P	13A 89B C	2 kg	Stål	343 x 158 x 110	10
PG3	13A 113B C	3 kg	Stål	418 x 150 x 125	15
PG4F	27A 183B C	4 kg	Stål	437 x 157 x 140	17
PG6	55A 233B C	6 kg	Stål	525 x 180 x 150	17
PG6R	55A 233B C	6 kg	Rostfritt Stål	525 x 180 x 150	17
P6GS	43A 233B C	6 kg	Stål	525 x 180 x 150	17
PG9	55A 233B C	9 kg	Stål	565 x 198 x 185	22
PG12	55A 233B C	12 kg	Stål	600 x 200 x 190	27
PG12R	55A 233B C	12 kg	Rostfritt Stål	590 x 200 x 190	27
P12GS	55A 233B C	12 kg	Stål	590 x 200 x 190	27